

TRANSPALETA HIDRÁULICA HP 550 HP 685

2000 KG

CARACTERÍSTICAS


- Acabado en polvo epoxi estándar que es resistente a las virutas y a la corrosión normal.
- Construcción de acero excepcionalmente fuerte pero liviana, el peso de servicio es de solo 55 kg.
- Con juntas soldadas y puntas de horquilla reforzadas para mayor durabilidad en las aplicaciones más difíciles.
- Control manual de 3 posiciones: subir, bajar, neutral.
- Excelente ángulo de giro de las instalaciones de 190 grados.
- Número de carreras de la bomba 12 veces, altura de elevación por carrera 11 mm.
- Sistema hidráulico confiable a prueba de fugas de aceite.



Telf.: (51) 01-484-0034
Cel.: 943-551-001
Cel.: 960-782-312

Mz. B Lt. 1 Apv. Valle Azul de San Diego, Lima – San Martín de Porres
Correo: ventas@hidraulicarl.com
www.hidraulicarl.com

© Este documento es propiedad de HIDRA RYL S.A.C

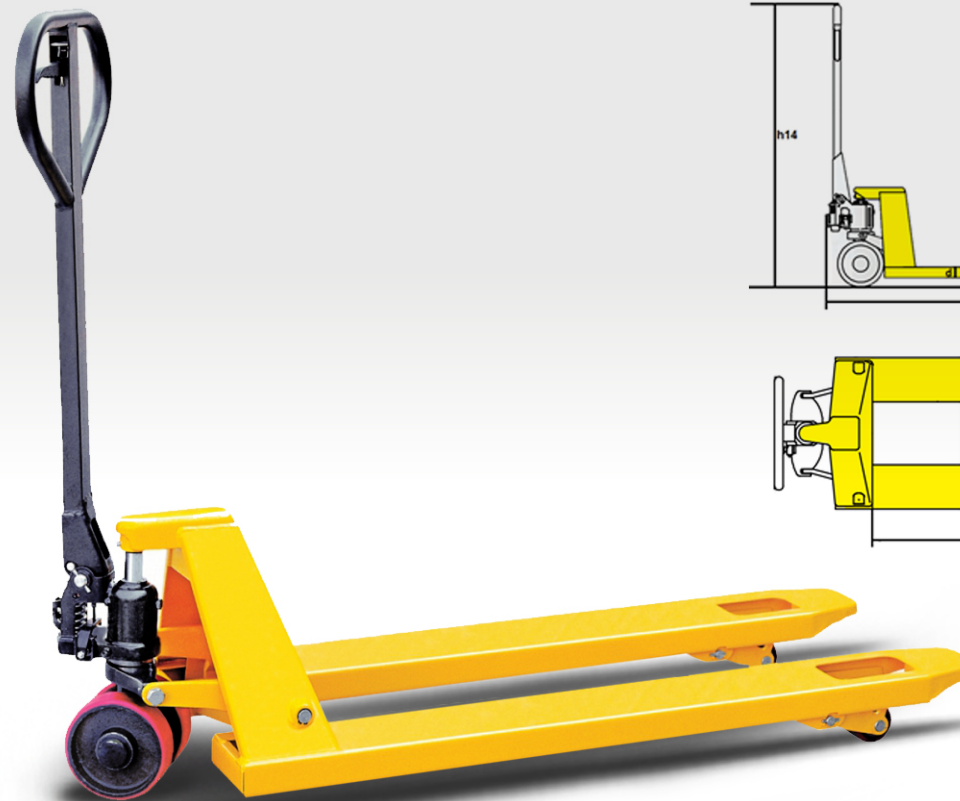

STRONGDUCK®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	STRONGDUCK		
MODELOS	HP 550 / HP 685		
CAPACIDAD	KG	2000	
ANCHO EXTERNO DELAS HORQUILLAS	B5	MM	(550) / (685)
LARGO ÚTIL DE LAS HORQUILLAS	L	MM	1220
MEDIDAS DE LAS HORQUILLAS	S*D	MM	150*50
ALTURA DE LAS HORQUILLAS ELEVADAS	H3	MM	190
ALTURA DE LAS HORQUILLAS BAJAS	H13	MM	80
VACÍO ENTRE LAS HORQUILLAS	Z	MM	(230) / (365)
ALTURA DEL CHASIS		MM	400
ALTURA TOTAL	H14	MM	1176.50
LARGO TOTAL DEL EQUIPO	L1	MM	1590
RUEDAS DE HORQUILLA NYLON		MM	70*70
RUEDAS DE DIRECCIONALES NYLON		MM	170*50
RUEDAS TREPADORAS		MM	
VELOCIDAD DE DESCENSO C/SIN DESCARGA	CONTROL MANUAL		
BOMBEO MANUAL			SI
PESO DEL EQUIPO	KG	60	
JUEGO DE PISTONES CROMADOS			SI