

APILADOR ELÉCTRICO CDD10/12-060

1/1.2 TON




VENTAJAS

CONFIGURACIÓN Y PRESTACIONES

- Sistema dirección mecánico, económico, fiable y de fácil manejo.
- Motor tracción AC de baja sonoridad, sin escobillas y sin mantenimiento.
- Elevación rápida, eficiente y con limitador de serie.
- Freno electromagnético con frenado regenerativo.
- Controlador AC de más potencia y con múltiples sistemas de protección automáticos.
- Batería tracción de mayor capacidad.

CURVA DE CARGA

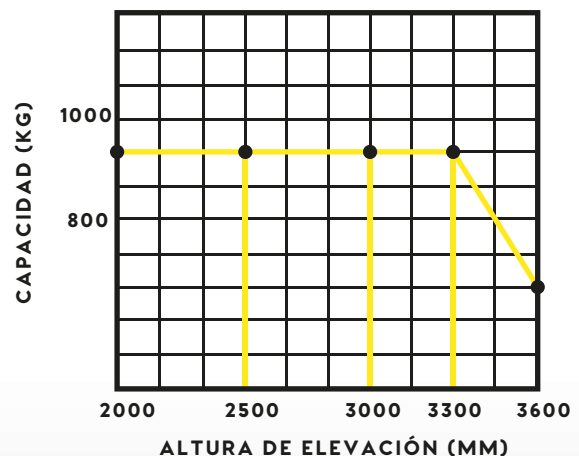

TECNOLOGÍA AC CORRIENTE ALTERNA

LIMITADOR ELEVACIÓN ELÉCTRICO

HORQUILLAS ROBUSTAS Y RESISTENTES

TIPO	ALTURA ELEVACIÓN	TIPO MÁSTIL	ANCHURA EXTERIOR HORQUILLAS (MM)	ANCHURA INTERIOR HORQUILLAS (MM)
CDD10/12-060	2000/2500/3000/3300/3600	DUPLEX	550/600/650/685	180/230/280/315

CARACTERÍSTICAS

MODELO	CDD10-CDD12	
Nº CONFIGURACIÓN	060	
TIPO	HORQUILLA ENVOLVENTE	
TIPO MÁSTIL	DUPLEX	
CAPACIDAD DE CARGA	KG	1000/1200
CENTRO DE GRAVEDAD	MM	600
DISTANCIA ENTRE EJES	MM	1285
TIPO DE OPERACIÓN	CONDUCTOR ACOMPAÑANTE	

RUEDAS

TIPO RUEDAS	PU	
RUEDA MOTRIZ / ESTABILIZADORA / RUEDAS APOYO	1/1/4	

DIMENSIONES

ALTURA DE ELEVACIÓN STANDARD	MM	2000/2500/3000/3300/3600
ALTURA DE LAS HORQUILLAS DESCENDIDAS	MM	90
DIMENSIONES HORQUILLAS (LARGO/ANCHO/GRUESO)	MM	1150 (1220)/185/5
LONGITUD TOTAL	MM	1898
ANCHURA TOTAL	MM	806
ALTURA MÁXIMA CON MÁSTIL EXTENDIDO	MM	2385/2885/3385/3685/3985
ALTURA REPLEGADO	MM	1550/1800/2050/2200/2350
RADIO DE GIRO MINIMO	MM	1475
ANCHURA PASILLO DE TRABAJO CON PALLET 800X1200	MM	2045
ANCHURA PASILLO DE TRABAJO CON PALLET 1000X1200	MM	2084
ALTURA MINIMA AL SUELO	MM	30

PRESTACIONES

VELOCIDAD MÁXIMA CON/SIN CARGA	KM/H	3.5/4
VELOCIDAD ELEVACIÓN CON/SIN CARGA	MM/S	130/230
VELOCIDAD DESCENSO CON/SIN CARGA	MM/S	130/230
SUBIDA EN RAMPA CON/SIN CARGA	%	5/7

CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA

MOTOR TRACCIÓN / MOTOR ELEVACIÓN	KW	AC0.95/DC2.0
BATERÍA VOLTAJE	KW	24
CAPACIDAD BATERÍA	KW	210
FRENO	V/AH	ELECTROMAGNÉTICO/REGENERATIVO
CONTROLADOR	CURTIS	

PESO

PESO BATERÍAS	202	
PESO TOTAL EN SERVICIO CON BATERÍAS	1010	

*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.