


TRANSPALETA HIDRÁULICA HP 550 HP 685

2500 KG

CARACTERÍSTICAS

- Bomba integrada sin soldadura, sin problemas de fugas.
- La fuerza del bastidor es más razonable y la resistencia es más confiable.
- El asiento del asa tiene un orificio, es más conveniente para la instalación de la cadena de control.
- La velocidad de descenso de las horquillas es controlable, con válvula de sobrecarga para evitar sobrecargas.

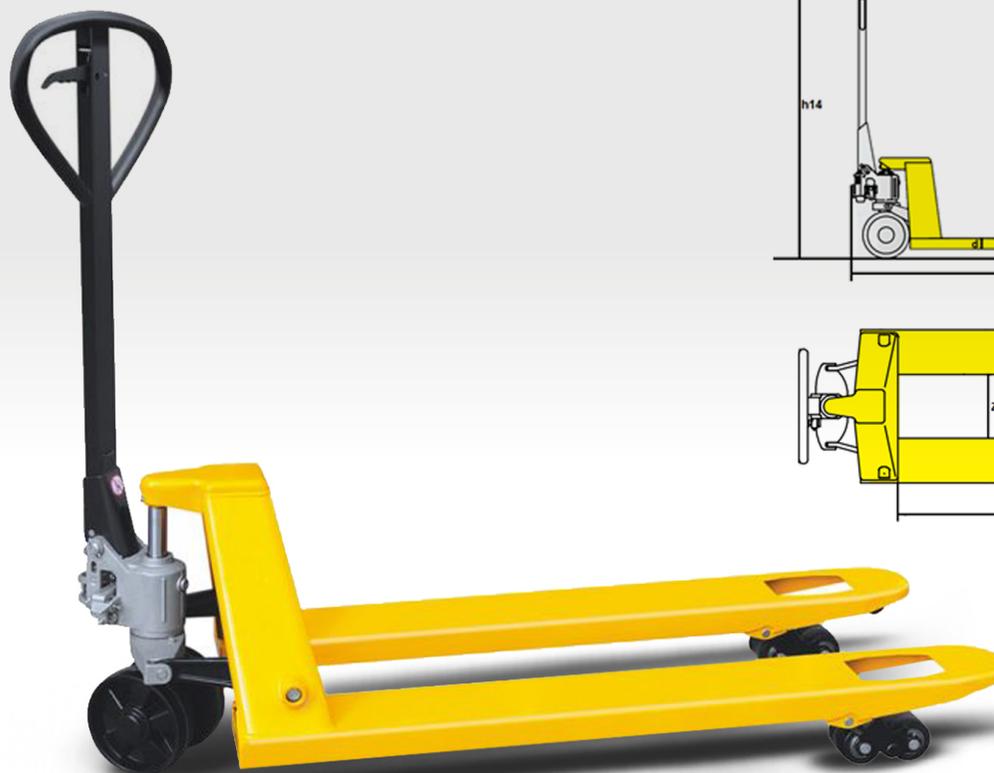

STRONGDUCK®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	STRONGDUCK		
MODELOS	HP 550 / HP 685		
CAPACIDAD	KG	2500	
ANCHO EXTERNO DELAS HORQUILLAS	B5	MM	(550) / (685)
LARGO ÚTIL DE LAS HORQUILLAS	L	MM	1220
MEDIDAS DE LAS HORQUILLAS	S*D	MM	160*50
ALTURA DE LAS HORQUILLAS ELEVADAS	H3	MM	200
ALTURA DE LAS HORQUILLAS BAJAS	H13	MM	85
VACÍO ENTRE LAS HORQUILLAS	Z	MM	(230) / (365)
ALTURA DEL CHASIS		MM	430
ALTURA TOTAL	H14	MM	1224
LARGO TOTAL DEL EQUIPO	L1	MM	1603
RUEDAS DE HORQUILLA NYLON		MM	70*75
RUEDAS DE DIRECCIONALES NYLON		MM	180*50
RUEDAS TREPADORAS		MM	45*25
VELOCIDAD DE DESCENSO C/SIN DESCARGA	CONTROL MANUAL		
BOMBEO MANUAL			SI
PESO DEL EQUIPO	KG	75	
JUEGO DE PISTONES CROMADOS			SI