


APILADOR ELÉCTRICO CDD10-70

1 TON



CURVA DE CARGA

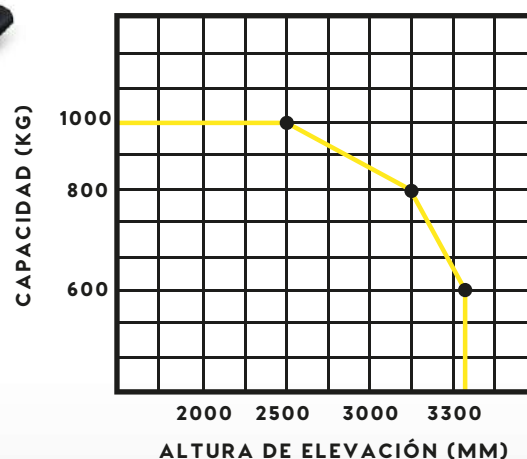

VENTAJAS

CONFIGURACIÓN Y PRESTACIONES

- Motor eléctrico SEM.
- Horquillas robustas y resistentes.
- Cargador incorporado.
- Elevación rápida, eficiente y con limitador de serie.
- Chasis compacto ideal para espacios reducidos.
- Frenado por contramarcha y frenado de emergencia.

CARGADOR INCORPORADO

BATERÍAS SIN MANTENIMIENTO

HORQUILLAS ROBUSTAS Y RESISTENTES

TIPO	ALTURA ELEVACIÓN	TIPO MÁSTIL	ANCHURA EXTERIOR HORQUILLAS (MM)	ANCHURA INTERIOR HORQUILLAS (MM)
CDD10-070	2000/2500/3000/3300	DUPLEX	550/600/650/685	180/230/280/315

CARACTERÍSTICAS

MODELO	CDD10	
N° CONFIGURACIÓN	070	
TIPO	HORQUILLA ENVOLVENTE	
TIPO MÁSTIL	DUPLEX	
CAPACIDAD DE CARGA	KG	1000
CENTRO DE GRAVEDAD	MM	600
DISTANCIA ENTRE EJES	MM	1150
TIPO DE OPERACIÓN	CONDUCTOR ACOMPAÑANTE	

RUEDAS

TIPO RUEDAS	PU	
RUEDA MOTRIZ / ESTABILIZADORA / RUEDAS APOYO	1/1/4	

DIMENSIONES

ALTURA DE ELEVACIÓN STANDARD	MM	2000/2500/3000/3300
ALTURA MÁXIMA CON MÁSTIL EXTENDIDO	MM	2385/2885/3385/3685
ALTURA REPLEGADO	MM	1550/1800/2050/2200
ALTURA DE LAS HORQUILLAS DESCENDIDAS	MM	90
DIMENSIONES DE HORQUILLAS (LARGO / ANCHO / GRUESO)	MM	1150(1220)/185/55
LONGITUD TOTAL	MM	1733
ANCHURA TOTAL	MM	790
ANCHURA EXTERIOR ENTRE HORQUILLAS	MM	550/600/650/685
ANCHURA INTERIOR ENTRE HORQUILLAS	MM	180/230/280/315
RADIO DE GIRO MINIMO	MM	1350
ANCHURA PASILLO DE TRABAJO CON PALLET 800X1200	MM	1914
ANCHURA PASILLO DE TRABAJO CON PALLET 1000X1200	MM	1955
ALTURA MINIMA AL SUELO	MM	30

PRESTACIONES

VELOCIDAD MÁXIMA CON/SIN CARGA	KM/H	3/3.5
VELOCIDAD ELEVACIÓN CON/SIN CARGA	MM/S	130/230
VELOCIDAD DESCENSO CON/SIN CARGA	MM/S	130/230
SUBIDA EN RAMPA CON/SIN CARGA	%	5/7

CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA

MOTOR TRACCIÓN / MOTOR ELEVACIÓN	KW	DC0.63/DC2.0
BATERÍA VOLTAJE	KW	24
CAPACIDAD BATERÍA	KW	70
FRENO	V/AH	ELECTROMAGNÉTICO/REGENERATIVO
CONTROLADOR	HELI	

PESO

PESO BATERÍAS	48	
PESO TOTAL EN SERVICIO CON BATERÍAS	580	

*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.