


TRANSPALETA HIDRÁULICA P5

5000 KG

CARACTERÍSTICAS

- Alta fiabilidad y larga vida útil de 5 años.
- Doble velocidad de elevación cuando carga menos de 600 kg, que vuelve a la velocidad normal cuando está por encima de ella.
- El levantamiento sin impacto garantiza la seguridad de la carga.
- El sistema de elevación está equipado con una válvula de protección contra sobrecarga para garantizar un funcionamiento seguro.
- El diseño estructural utilizado garantiza la conveniencia del montaje y desmontaje.
- Marco de horquilla liviano, hecho de placa de acero de alta rigidez.
- Aspecto compacto, brazo basculante completo, garantiza que todo el camión esté uniformemente presionado.
- Hay un orificio para los dedos en la conexión del mango y la bomba, fácil de montar.
- 12 boquillas de grasa lubricante en todas las partes móviles para un fácil mantenimiento.

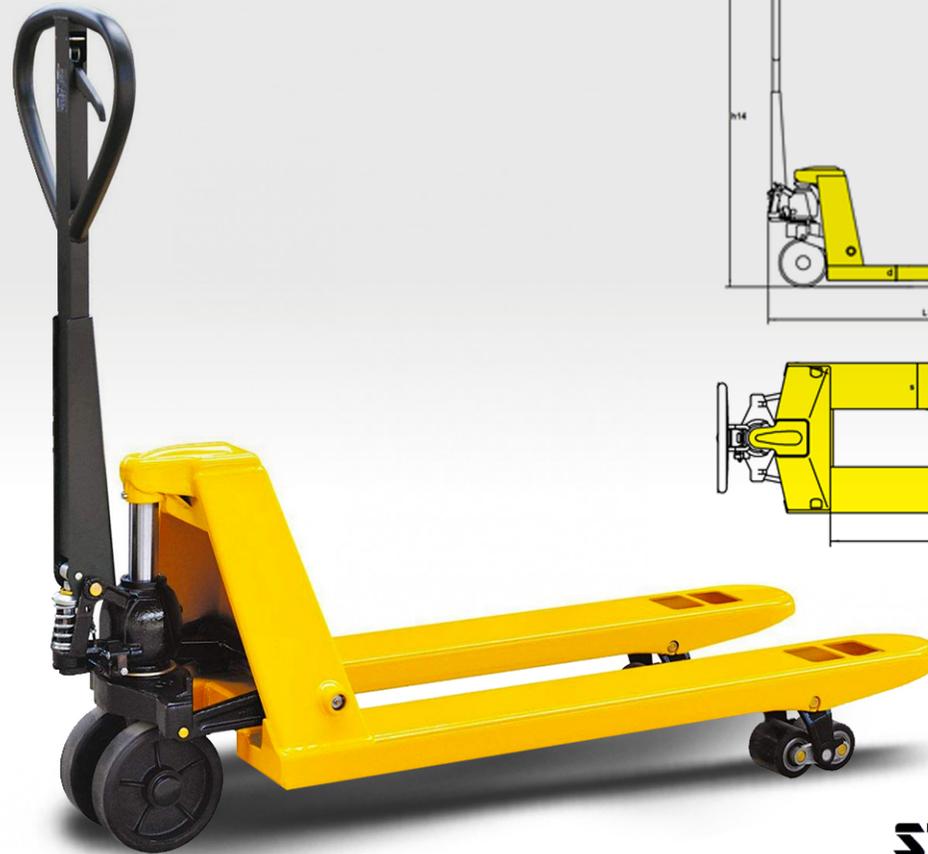

STRONGDUCK®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	STRONGDUCK		
MODELOS	P5		
CAPACIDAD	KG	5000	
ANCHO EXTERNO DELAS HORQUILLAS	B5	MM	550
LARGO ÚTIL DE LAS HORQUILLAS	L	MM	1220
MEDIDAS DE LAS HORQUILLAS	S*D	MM	170*50
ALTURA DE LAS HORQUILLAS ELEVADAS	H3	MM	200
ALTURA DE LAS HORQUILLAS BAJAS	H13	MM	88
VACÍO ENTRE LAS HORQUILLAS	Z	MM	365
ALTURA DEL CHASIS		MM	450
ALTURA TOTAL	H14	MM	1253
LARGO TOTAL DEL EQUIPO	L1	MM	1614
RUEDAS TREPADORAS		MM	50*25
RUEDAS HORQUILLA POLIURETANO		MM	85*80 X 4
RUEDAS DIRECCIONALES POLIURETANO		MM	180*50 X 2
VELOCIDAD DE DESCENSO C/SIN DESCARGA	CONTROL MANUAL		
BOMBEO MANUAL			SI
PESO DEL EQUIPO	KG	110	
JUEGO DE PISTONES CROMADOS			SI