


TRANSPALETA HIDRÁULICA GALVANIZADA GS

2500 KG

CARACTERÍSTICAS

Transpaleta de acero galvanizado.
El modelo más estándar y popular con capacidad de 2500 kgs.

- Ampliamente utilizado en el transporte de carne, productos marinos, vinos, bebidas, productos químicos, etc. y puede funcionar en condiciones de muy baja temperatura, para entregar productos dentro y fuera de congeladores / refrigeradores.
- Con Copping Supporting NOG y refuerzo de nervaduras debajo de la cubierta superior del triángulo.
- Diseño completo de la bomba confiable a prueba de fugas que elimina el mantenimiento y extiende el tiempo de servicio.
- Arco de dirección 210 y radio de giro pequeño.
- La velocidad de descenso de la horquilla es controlable, operada por control manual y pedal.
- Rodillo de entrada / salida, viaja más libremente.
- Equipado con válvula de sobrecarga. Con mucho tiempo de servicio.
- Control manual de 3 posiciones - Elevación, descenso y neutro.
- 12 boquillas de grasa lubricante en todas las partes móviles para un fácil mantenimiento.
- La tapa ajustable de la bomba garantiza una larga vida útil.
- Mango ergonómico de goma grande con tres palancas de control.

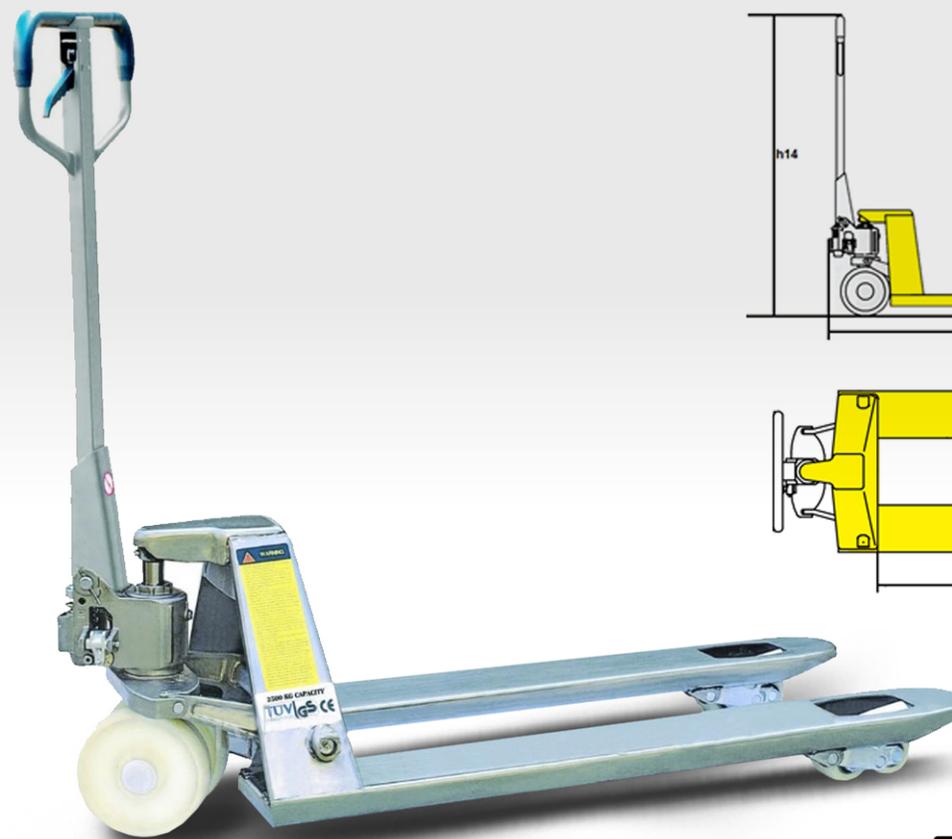

STRONGDUCK®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA	STRONGDUCK		
MODELOS	GS 2500-GALVA		
CAPACIDAD	KG	2500	
ANCHO EXTERNO DELAS HORQUILLAS	B5	MM	680
LARGO ÚTIL DE LAS HORQUILLAS	L	MM	1220
MEDIDAS DE LAS HORQUILLAS	S*D	MM	170*50
ALTURA DE LAS HORQUILLAS ELEVADAS	H3	MM	200
ALTURA DE LAS HORQUILLAS BAJAS	H13	MM	85
VACÍO ENTRE LAS HORQUILLAS	Z	MM	365
ALTURA DEL CHASIS		MM	450
ALTURA TOTAL	H14	MM	1224
LARGO TOTAL DEL EQUIPO	L1	MM	1603
RUEDAS DE HORQUILLA NYLON		MM	70*80
RUEDAS DE DIRECCIONALES NYLON		MM	180*50
RUEDAS TREPADORAS		MM	50*25
VELOCIDAD DE DESCENSO C/SIN DESCARGA	CONTROL MANUAL		
BOMBEO MANUAL			SI
PESO DEL EQUIPO	KG	80	
JUEGO DE PISTONES CROMADOS			SI