


APILADOR
SEMIELÉCTRICO
MDS1500

1500 KG

CARACTERÍSTICAS

- El sistema de dirección asistida por cadena con ruedas giratorias reduce en gran medida la intensidad de la mano de obra.
- Equipado con una válvula a prueba de explosiones, contra la caída repentina de las horquillas y evita daños al operador.
- El dispositivo de protección contra sobredescarga prolonga enormemente el tiempo de uso de la batería.
- Horquillas ajustables de tipo general, que se pueden bajar al mismo nivel de las patas.
- La cadena conecta la rueda lateral y la manija, fácil de manejar.
- Fácil funcionamiento del freno de pie.

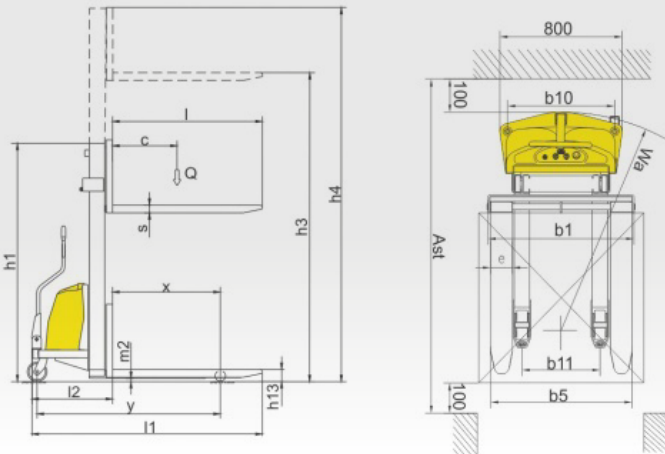

STRONGDUCK®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA		STRONGDUCK		STRONGDUCK	
		HORQUILLAS GENERALES		HORQUILLAS FORJADAS	
MODELO		MDST 1000	MDS 1500	MDST 1000	MDST1500
CAPACIDAD DE CARGA	Q (KG)	1000	1500	1000	1500
DISTANCIA DEL CENTRO DE CARGA	C (MM)	500	500	500	500
DISTANCIA DE CARGA, CENTRO DEL EJE DE TRANSMISIÓN A LA HORQUILLA	X (MM)	770	770	770	770
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO, DELANTERO	MM	Φ180 × 50	Φ180 × 50	Φ180 × 50	Φ180 × 50
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO, TRASERO	MM	Φ98 × 82	Φ98 × 82	Φ98 × 82	Φ98 × 82
RUEDAS, NÚMERO DELANTERO TRASERO (X = RUEDAS MOTRICES)		2/2	2/2	2/2	2/2
ALTURA HORQUILLA, BAJADA	H13 (MM)	90	90	80	80
ALTURA, MÁSTIL BAJADO	H1 (MM)	2145/1895/2145/2395		2145/1895/2145/2395	
MAX. ALTURA DE ELEVACIÓN	H3 (MM)	1600/2500/3000/3500		1600/2500/3000/3500	
ALTURA, MÁSTIL EXTENDIDO	H4 (MM)	2145/3100/3600/4100		2145/3100/3600/4100	
LONGITUD TOTAL	L1 (MM)	1735	1835	1735	1835
LONGITUD HASTA LA CARA DE LAS HORQUILLAS	L2 (MM)	665	765	665	765
ANCHO PROMEDIO	B1 (MM)	1132-1532	1132-1532	1132-1532	1132-1532
DIMENSIONES DE LA HORQUILLA	S / E / L (MM)	60/142/1070	60/142/1070	35/100/1070	35/100/1070
ANCHO TOTAL DE HORQUILLAS	B5 (MM)	295-930	295-930	200-800	200-800
ANCHO DEL PASILLO PARA PALETAS DE 800 × 1200 A LO LARGO	AST (MM)	2267	2347	2362	2442
RADIO DE GIRO	WA (MM)	1425	1505	1520	1600
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN, CARGADA / DESCARGADA	EM	0.07 / 0.09	0.07 / 0.09	0.07 / 0.09	0.07 / 0.09
VELOCIDAD DE DESCENSO, CARGADA / DESCARGADA	EM	0.1 / 0.13	0.1 / 0.13	0.1 / 0.13	0.1 / 0.13
FRENO DE SERVICIO		MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO	MECÁNICO
TENSIÓN DE LA BATERÍA, CAPACIDAD NOMINAL K 5	V / AH	12/120	24/120	12/120	24/120
PESO DE LA BATERÍA	KG	45	90	45	90
DIMENSIONES DE LA BATERÍA L / W / H	MM	360X170X250	360X170X250	360X170X265	360X170X265
PESO DE SERVICIO (CON BATERÍA)	KG	405/460/495/545	455/525/530/600	420/475/490/510	420/475/490/510