

TRANSPALETA HIDRÁULICA INOXIDABLE GSL

2500 KG

CARACTERÍSTICAS


Transpaleta de acero inoxidable.
El modelo más estándar y popular con capacidad de 2500 kgs.

- Ampliamente utilizado en el transporte de carne, productos marinos, vinos, bebidas, productos químicos, etc. y puede funcionar en condiciones de muy baja temperatura, para entregar productos dentro y fuera de congeladores / refrigeradores.
- Con Copping Supporting NOG y refuerzo de nervaduras debajo de la cubierta superior del triángulo.
- Diseño completo de la bomba confiable a prueba de fugas que elimina el mantenimiento y extiende el tiempo de servicio.
- Arco de dirección 210 y radio de giro pequeño.
- La velocidad de descenso de la horquilla es controlable, operada por control manual y pedal.
- Rodillo de entrada / salida, viaja más libremente.
- Equipado con válvula de sobrecarga. Con mucho tiempo de servicio.
- Control manual de 3 posiciones - Elevación, descenso y neutro.
- 12 boquillas de grasa lubricante en todas las partes móviles para un fácil mantenimiento.
- La tapa ajustable de la bomba garantiza una larga vida útil.
- Mango ergonómico de goma grande con tres palancas de control.

Telf.: (51) 01-484-0034
Cel.: 943-551-001
Cel.: 960-782-312

Mz. B Lt. 1 Av. Valle Azul de San Diego, Lima - San Martín de Porres
Correo: ventas@hidraulicar.com
www.hidraulicar.com

© Este documento es propiedad de HIDRA RYL S.A.C

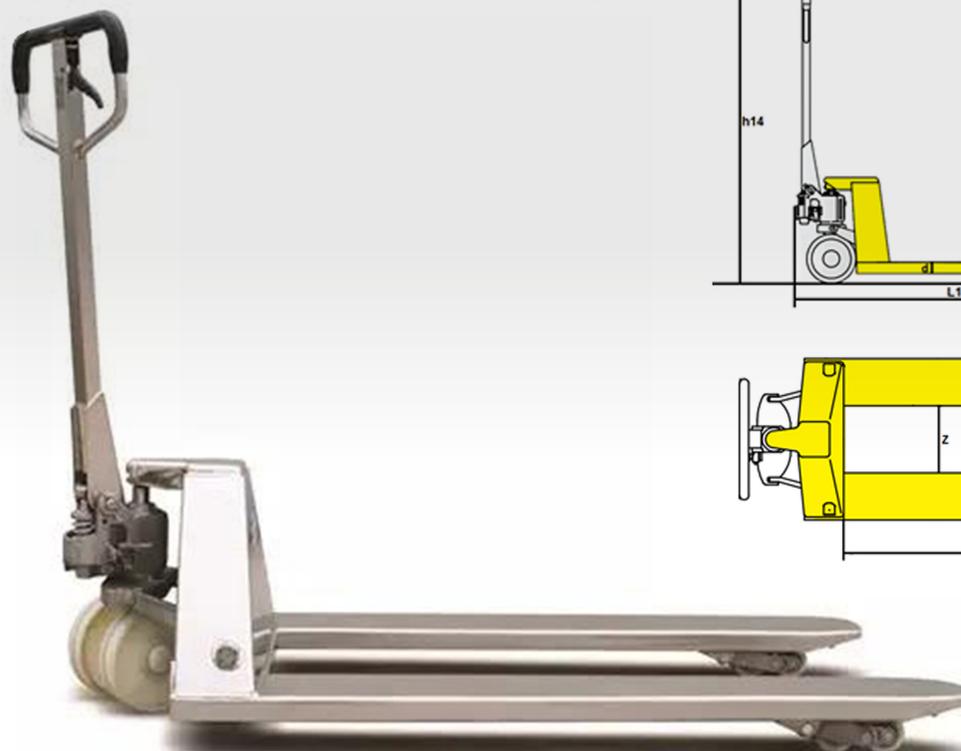

STRONGDUCK®

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MARCA | STRONGDUCK | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|--------|
| MODELOS | GSL 2500 (INOXIDABLE) | | |
| CAPACIDAD | KG | 2500 | |
| ANCHO EXTERNO DELAS HORQUILLAS | B5 | MM | (685) |
| LARGO ÚTIL DE LAS HORQUILLAS | L | MM | 1220 |
| MEDIDAS DE LAS HORQUILLAS | S*D | MM | 170*50 |
| ALTURA DE LAS HORQUILLAS ELEVADAS | H3 | MM | 200 |
| ALTURA DE LAS HORQUILLAS BAJAS | H13 | MM | 85 |
| VACÍO ENTRE LAS HORQUILLAS | Z | MM | (365) |
| ALTURA DEL CHASIS | | MM | 450 |
| ALTURA TOTAL | H14 | MM | 1224 |
| LARGO TOTAL DEL EQUIPO | L1 | MM | 1603 |
| RUEDAS DE HORQUILLA NYLON | | MM | 80*70 |
| RUEDAS DE DIRECCIONALES NYLON | | MM | 200*50 |
| RUEDAS TREPADORAS | | MM | |
| VELOCIDAD DE DESCENSO C/SIN DESCARGA | CONTROL MANUAL | | |
| BOMBEO MANUAL | | | SI |
| PESO DEL EQUIPO | KG | 80 | |
| JUEGO DE PISTONES CROMADOS | | | SI |